




CARACTERISTIQUES

- Laiton massif
- Fluehs Cartouche thermostatique 1/2" de fabrication allemande
- Valves de service réversibles avec filtre
- Capuchon d'essai pour déviateur
- Bouchon NPT amovible sur sortie du haut
- Entrées et sorties d'eau 1/2" femelles - NPT

Débit d'eau: 10.8 gpm (40L/min)

CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉ

ASME A112.18.1 CSA B125.1

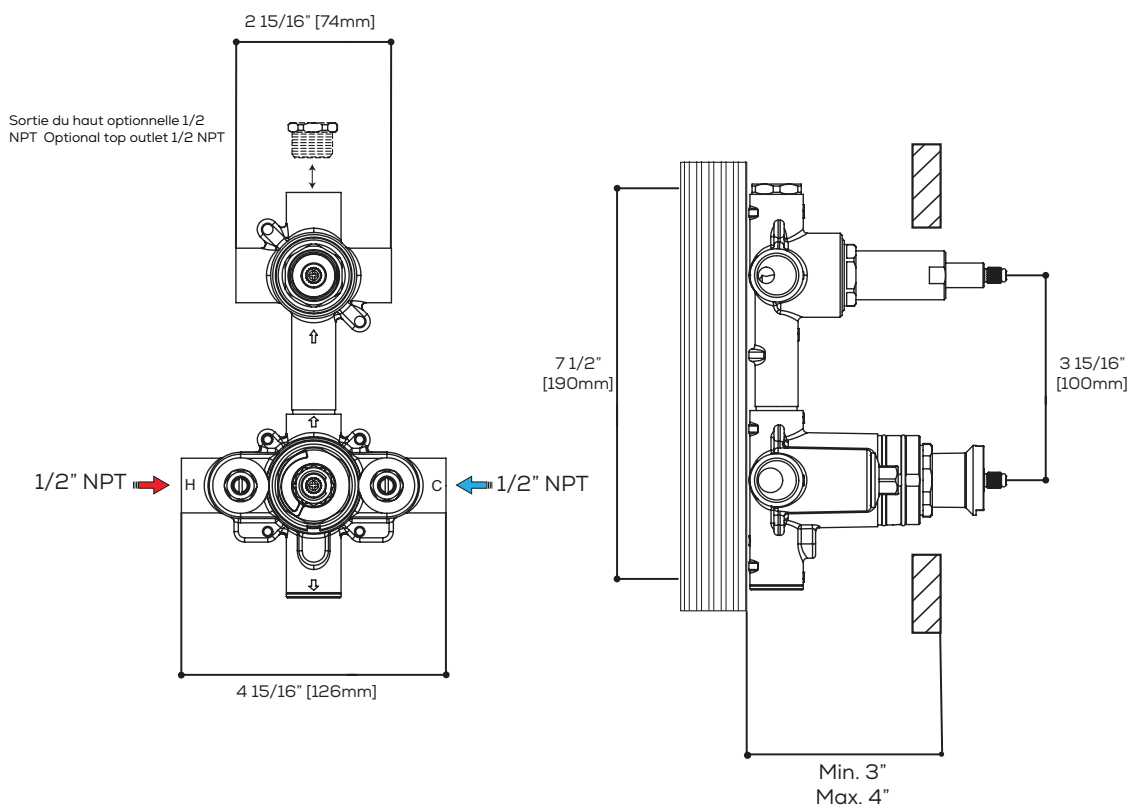

Accès rapide au soutien technique:

